


Spot LED encastrable orientable 5W - Cobra 5

Option Dimmable

BY LED

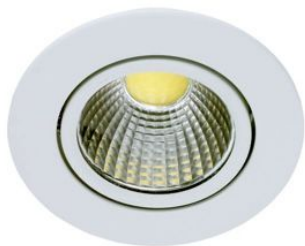

Spot LED encastrable, orientable, rond, aux finitions soignées.
5 Watts (COB) - Angle de diffusion 60° - Intérieur (IP44) - 230V.

- Intensité lumineuse haute qualité ;
- Économie d'énergie (équivalent halogène 45W) ;
- Faible dégagement de chaleur ;

A utiliser en intérieur. Polyvalent, il est idéal pour toutes les pièces de la maison, et tout établissement (bureaux, commerces, industries, etc.)

Garantie : 5 ans.

BY LED



Informations complémentaires :

SPOT LED ENCASTRABLE ET ORIENTABLE

Ce spot LED Cobra 5W en aluminium massif laqué blanc mat est encastrable et orientable, ce qui permet une adaptabilité parfaite à chaque situation. Vous apprécierez également sa lumière de haute qualité, puissante et agréable.

Le convertisseur fourni facilite l'installation et le branchement . Il se branche directement en 230V.

Choisissez l'option dimmable afin de faire varier son intensité.


Le choix du spot LED Cobra est aussi un choix économique puisqu'il a une longévité 30 fois plus grande qu'un halogène classique (environ 50 000 heures contre 1 500 heures) avec une faible consommation électrique.

La vitre apposée sur le spot LED encastrable et orientable empêche la poussière de rentrer à l'intérieur, ce qui facilite l'entretien du spot.

Choisissez la scie cloche 68mm pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Cobra 5W !

85 mm

BY LED

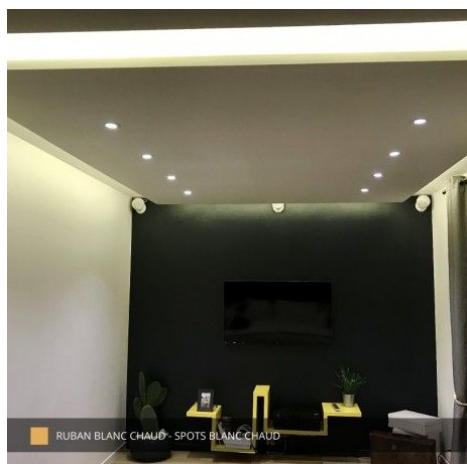

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Puissance 5 W - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CDLD-05-CW
Finition Blanc - Puissance 5 W - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CDLD-05-WW
Finition Blanc - Puissance 5 W - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CDLD-05-DW
Finition Blanc - Puissance 5 W - Blanc chaud - Non dimmable	CDL-05-WW
Finition Blanc - Puissance 5 W - Blanc jour - Non dimmable	CDL-05-DW
Finition Blanc - Puissance 5 W - Blanc pur - Non dimmable	CDL-05-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Équivalence halogène (en Watts)	40 (blanc chaud) / 45 (blanc pur)
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	450 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	450 lm
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	60°
Angle d'orientation (en degré)	+/-20°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 5500-6500K (Blanc pur)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Diamètre (en mm)	85 mm
Diamètre de perçage	68-75 mm
Profondeur d'encastrement	60 mm
Poids net (en kg)	0.300 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr