


## Télévariateur radio MTV500ERP - Yokis



MTV500ERP

### IDÉE D'INSTALLATION

> Possibilité de centralisation de la pièce

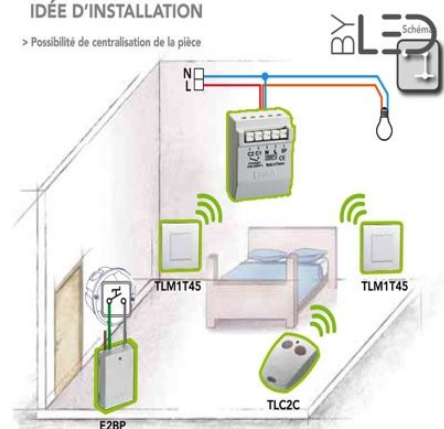

**5500300 W**

Ce **variateur de lumière sans fil intelligent** se commande par n'importe quels émetteurs Yokis : télécommande 2 canaux, 4 canaux, l'émetteur radio encastrable 2 canaux et/ou un ou plusieurs bouton(s)- poussoir.

Il s'installe directement dans une boîte d'encastrement.

**Permet de commander les éclairages ou ajouter des points de commande sans travaux.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

Ce petit module permet de faire varier l'intensité lumineuse à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio.

Ces faibles dimensions permettent une intégration directement dans une boîte d'encastrement de 40 à 50 mm de profondeur et d'un diamètre standard de 65 mm (derrière le bouton poussoir) ou dans une boîte de dérivation.

Le micromodule se câble en série dans le circuit et permet de créer un point d'allumage sans effectuer de travaux.

### Fonctionnement :

- Éclairage - Extinction: Un appui court sur l'émetteur permet d'éclairer ou d'éteindre avec fonction Soft Start et Soft Stop pour augmenter la durée de vie des lampes.
- Variation: La variation se fait par l'appui long sur le bouton poussoir. Lorsque vous relâchez le bouton poussoir, la variation s'arrête. A chaque nouvel appui long le sens de variation est inversé.
- Mémoire: Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé au prochain éclairage.
- Éclairage 100%: Un double appui sur le bouton poussoir permet de retrouver 100% d'éclairage.
- S'éteint en cas d'oubli grâce à la temporisation intégrée paramétrable.

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W à 500 W (300 W si la boîte est étanche)
Matière / Finition	PVC
Protections	court-circuit-surcharge et surchauffe
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Longueur (en mm)	46 mm
Largeur (en mm)	37 mm
Hauteur (en mm)	12 mm
Poids net (en kg)	0.040 kg
Garantie	5 ans