

Spot LED en verre 6W - Glass 6 Carré



6 W IP44 150° Au choix 230V



Spot LED downlight carré encastrable 6 watts. Design et moderne. En verre.

IP 44 - Angle de diffusion 150° - convertisseur électrique 230 V fourni.

- Lumière douce et homogène ;
- Spot LED décoratif ;
- Angle de diffusion étendu.



Son design moderne favorise l'installation de ce spot LED Dowlight en verre dans des pièces à la décoration soignée. Il convient aussi aux établissements recevant du public comme les hôtels, restaurants, salles d'attente, halls d'accueil, etc.


Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce spot LED Dowlight carré est encastrable. On apprécie particulièrement le halo décoratif au plafond et la diffusion de lumière puissante et agréable. Le design de ce spot en verre est particulièrement soignée.

Sa puissante source à LED (SMD) procure une intensité lumineuse généreuse, répartie sur un angle de diffusion étendu (150°).

L'installation et le branchement sont simplifiés grâce au double convertisseur fourni avec votre spot LED 6 watts, à brancher directement en 230 volts.

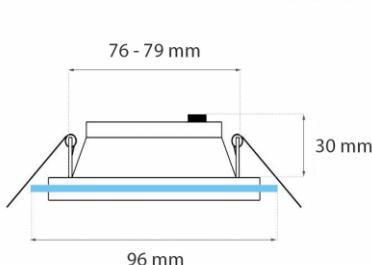

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	GLC-06-WW
Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable	GLC-06-CW
Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement)	GLCD-06-CW
Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement)	GLCD-06-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	150°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	280 lm (blanc chaud) / 290 lm (blanc pur)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Longueur (en mm)	96 mm
Largeur (en mm)	96 mm
Profondeur d'encastrement	30 mm
Dimension de perçage (en mm)	76 - 79 mm
Poids net (en kg)	0.550 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025