


Spot LED en verre 12W - Glass 12 Carré



12 W IP44 150° Au choix 230V

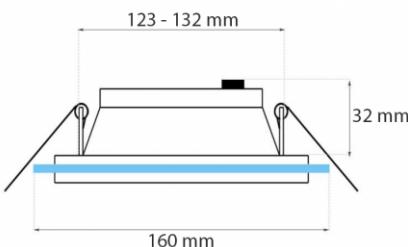

Spot LED en verre encastrable 12 watts. Downlight décoratif. Angle de diffusion 150° - Indice de protection IP44 - 230 V fourni.

- Rendu lumineux moderne et design ;
- Étanche aux projections d'eau ;
- Angle de diffusion étendu.

Le spot LED Dowlight Glass est un élément de décoration qui mettra en lumière toutes les pièces de votre maison mais également dans des établissements privés, publics, des commerces etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à un angle de diffusion étendu de 150°, le spot LED Glass fournit une lumière homogène et agréable. On choisira avant tout ce spot LED pour son design et son rendu lumineux moderne grâce au halo décoratif au plafond.

Avec un indice de protection IP44, ce spot est protégé contre les projections d'eau, rendant possible son installation dans les salles d'eau (selon normes en vigueur).

Un double convertisseur est fourni avec votre spot LED Downlight, à brancher directement en 230 volts.



MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	GLC-12-WW
Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable	GLC-12-CW
Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement)	GLCD-12-CW
Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement)	GLCD-12-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	12 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	150°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	560 lm (blanc chaud) / 580 lm (blanc pur)
Température de lumière / long. d'onde	5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Longueur (en mm)	160 mm
Largeur (en mm)	160 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Dimension de perçage (en mm)	123 - 132 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025