


Ruban IP65 5050 - Blanc - 7,2W/m - 30 LED/m - 5m

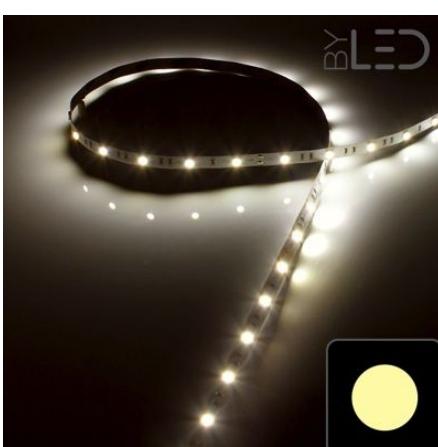

72 W IP65 Dimmable 24V

Ruban 5m monochrome LED, rouleau de 5m. Qualité Premium.

LED SMD 5050 – IP65 – 7,2 watts/m avec 30 LED/m – 24V.

- Produit garanti 5 ans ;
- Étanche aux projections d'eau ponctuelle ;
- Écologique et économique.

Le ruban LED 5050 7,2W/m offrent une intensité lumineuse modérée adaptée pour l'éclairage de vitrine, placard, bibliothèque, dressing, marches d'escalier, etc.

Son indice de protection IP65 permet la fixation du ruban dans des zones susceptibles de recevoir de l'eau occasionnellement comme par exemple au dessus d'un évier ou un lavabo.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

D'une qualité exceptionnelle, les rubans proposés par ByLED font l'unanimité auprès des professionnels de l'éclairage grâce à des caractéristiques techniques recherchées :


- Circuit imprimée double couche 70 micromètres ;
- LED HB Epistar pour un rendement lumineux élevé ;
- Haute conductivité ;
- Couche de silicone anti-UV protectrice contre les projections d'eau ponctuelles.

L'installation de ruban LED dans une pièce est un élément décoratif ultra moderne. Selon l'ambiance que vous recherchez, trois températures de couleur sont disponibles : blanc pur, chaud ou lumière du jour.

ByLED répond à tous vos besoins d'éclairage en rubans LED grâce à un choix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les rubans LED se déclinent en type de LED, en intensité lumineuse, en niveau d'étanchéité et en une infinité de couleurs. Les accessoires de commandes vous permettront de répondre à tous vos projets d'éclairage, même les plus exigeants. De plus, pour un rendu soigné et esthétique, nous vous conseillons la pose de ruban LED dans des profilés : une fois encore, le choix ne manque pas !


A noter que tous nos rubans LED sont pré-cablés par 30 centimètres de câble à chaque extrémité et que l'alimentation de 24 volts est vendue séparément.

Branchements d'un ruban LED monocolore en direct :



Branchements d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocouleurs.

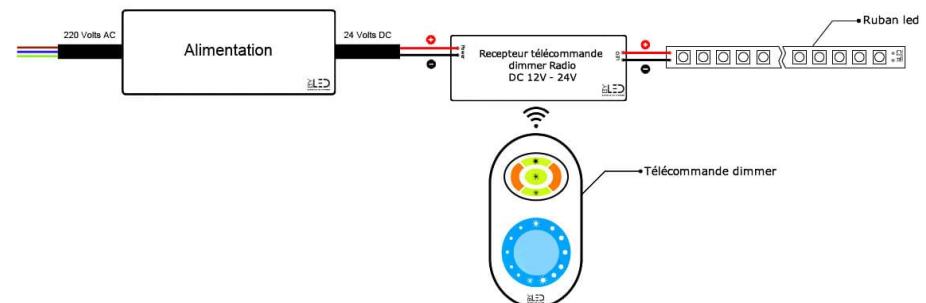

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: 6000K - Blanc pur, Nombre de LED / mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m	ST-5050-30-65-24V-CW
Température de couleur: 4000K - Blanc jour, Nombre de LED / mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m	ST-5050-30-65-24V-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 W/m
Flux lumineux (lumens)	610 lm
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	610 lumens (/m)
Température de lumière / long. d'onde	6000K (Blanc pur) / 4000K (Blanc Lumière du jour) / 2800K (Blanc chaud)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	5050
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	10 mm
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Poids net (en kg)	0.220 kg
Découpable tous les (en cm)	16.7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025