
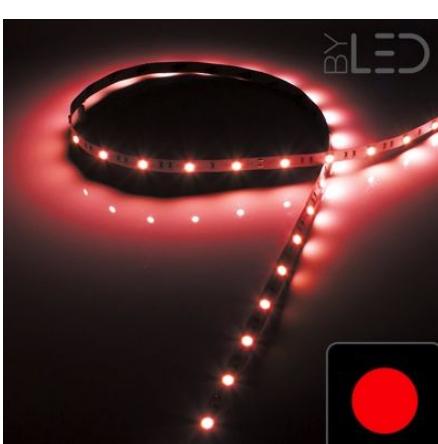
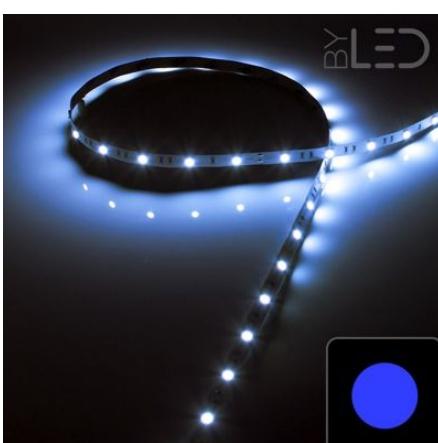


Ruban LED Mono couleur - 7,2W/m - IP65 - 30 LED/m - 5050 - 5m - 24V

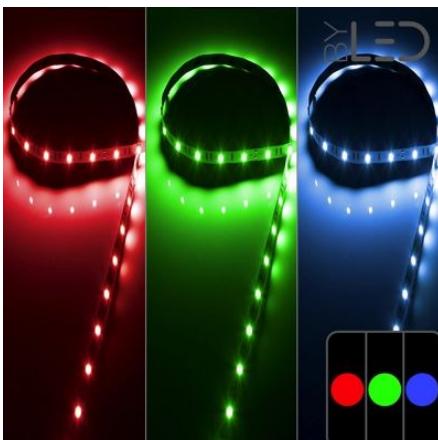

72 W IP65 Dimmable 24V

Bande lumineuse à LED de couleur, rouleau de 5m. Monochrome.

IP65 – Epistar 5050 – 7,2W/m avec 30 LED/m – 24V.

- Qualité professionnelle ;
- Longue durée de vie ;
- Économie d'électricité.

Avec une intensité lumineuse modérée (7,2 W/m), ce ruban LED mono couleur trouvera facilement sa place dans toutes les pièces de votre maison mais aussi dans votre commerce. Osez l'originalité avec ce ruban à LED en le plaçant par exemple le long des marches d'escalier, sous les éléments d'une cuisine, une vitrine, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Avec 30 LED/m et une puissance linéaire de 7,2 Watts par mètre, ce ruban permet de réaliser des éclairages de puissance moyenne : éclairage de plan de travail, dressing, placard, marches d'escalier, etc.

Les rubans ByLED se distinguent tout particulièrement par leur qualité exceptionnelle. Nos rubans ne génèrent aucun service après-vente (hors installation inappropriée aux caractéristiques). Avec une durée de vie d'environ 50 000 heures, ces rubans LED sont dotés d'une longévité exceptionnelle qui réduisent considérablement les coûts de maintenance.

Grâce à un revêtement anti-UV en silicone sur la partie supérieure, ce modèle est catégorisé IP65. Ainsi, il est résistant aux projections d'eau exceptionnelles. Pour une éclairage immergée, optez plutôt pour un indice de protection IP68.

Installez facilement votre ruban grâce à son puissant adhésif (3M®). Le ruban étant sécable, vous pouvez ajuster la longueur comme il vous convient.

Une **alimentation de 24 volts** est indispensable au fonctionnement du ruban. Pour une finition soignée, nous vous conseillons d'installer votre ruban dans un **profilé**.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Vert, Nombre de LED / mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m	ST-5050-30-65-24V-G
Température de couleur: Rouge, Nombre de LED / mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m	ST-5050-30-65-24V-R

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 W/m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Température de lumière / long. d'onde	680nm (Rouge) / 540nm (Vert) / 480 nm (Bleu) / 570nm (Jaune)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	5050
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	10 mm
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Poids net (en kg)	0.220 kg
Découpable tous les (en cm)	16.7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025