
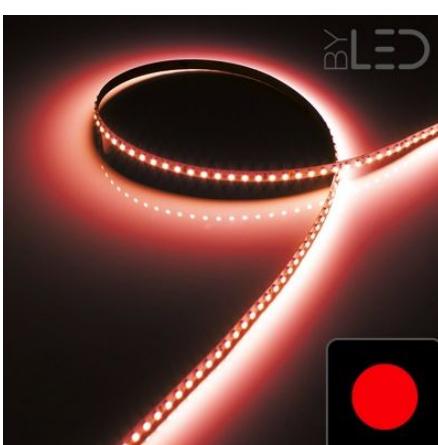
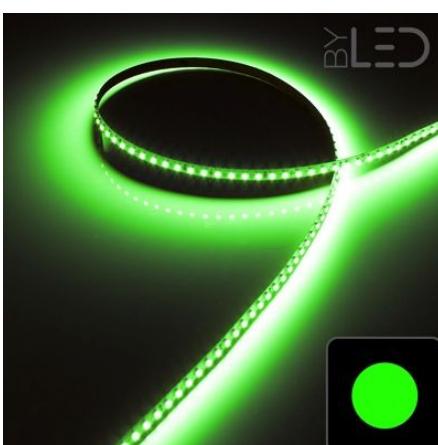
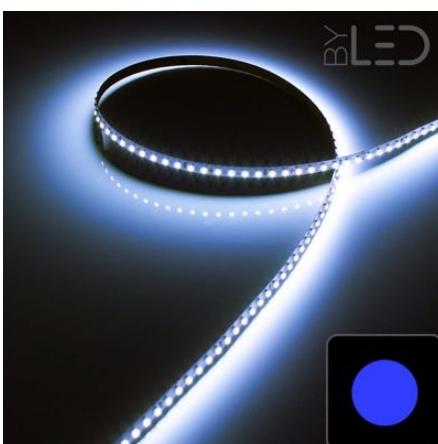


Ruban LED Mono couleur - 9,6W/m - IP65 - 120 LED/m - 3528 - 5m - 24V

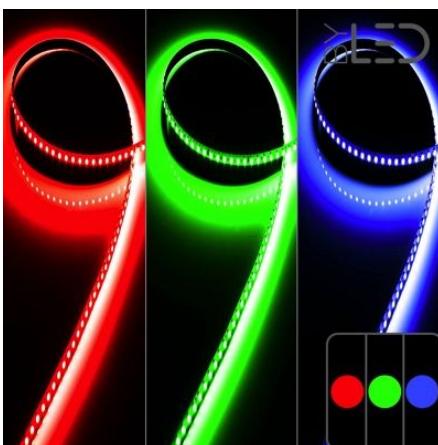

9.6 W IP65 Dimmable 24V

Bande lumineuse à LED de couleur, rouleau de 5m. Monochrome.
IP65 – 3528 – 9,6W/m avec 120 LED/m - 24V

- Répartition homogène de la lumière (effet néon) ;
- Longue durée de vie ;
- Garantie 5 ans.

Les rubans LED 3528 avec 9,6 watts par mètre offre une lumière à densité moyenne, qui convient parfaitement pour les pièces à vivre type chambre, salon, cuisine, etc. Grâce a ces LED colorées, osez un éclairage original qui ajoute du cachet à une décoration contemporaine.

Ce modèle de ruban est à installer uniquement en intérieur et supporte l'humidité et les éclaboussures.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Le choix d'un éclairage LED est un choix écologique et économique de par sa faible consommation en énergie. De plus, les LED sont 30 fois plus résistantes sur la durée que les ampoules traditionnelles.


Les rubans LED sont idéals pour ajouter des effets lumineux à votre décoration en les intégrant le long des marches d'escalier par exemple, ou sur le plafond pour séparer les pièces à vivre. Laissez libre cours à votre imagination. Avec 120 LED/m, ce modèle est idéal si on souhaite un rendu lumineuse continu.

Tous nos rubans sont pré-câblés de chaque côté et sont équipés d'un puissant adhésif (3M©) pour les fixer n'importe où.

L'alimentation électrique de 24 volts n'est pas fournie avec le ruban.


Les professionnels ont confiance en nos rubans LED grâce à leurs hautes conductivités, des LED à rendement élevé et un circuit imprimé 70 micromètre double couche.

Branchements d'un ruban LED monocolore en direct :



Branchements d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolors.

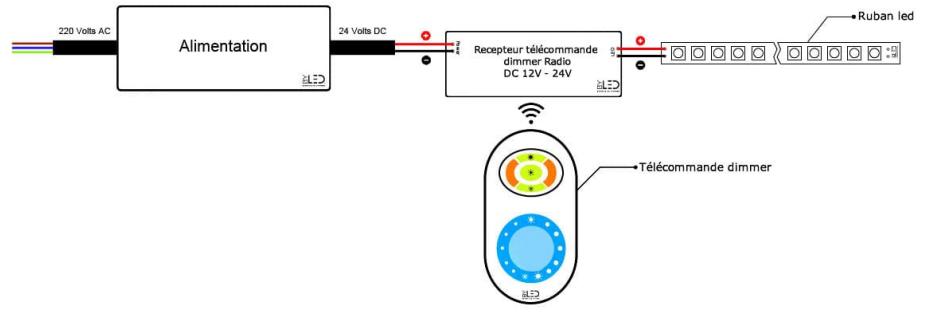

[Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici .](#)

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Bleu, Nombre de LED / mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	ST-3528-120-65-24V-B
Température de couleur: Vert, Nombre de LED / mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	ST-3528-120-65-24V-G
Température de couleur: Rouge, Nombre de LED / mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	ST-3528-120-65-24V-R

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Température de lumière / long. d'onde	680nm (Rouge) / 540nm (Vert) / 480 nm (Bleu) / 570nm (Jaune)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	3528
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	8 mm
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.220 kg
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025