


Spot LED bicolore 12W + 3W - Biton 15 Carré



123 W IP44 150° 230V



Taille : 195 x195 mm | Largeur d'encastrement : 145mm | Profondeur d'encastrement : 22mm

Le nouveau **downlight LED** architectural **bicolore** pour une ambiance hi-tech.

Sa technologie à LED (SMD) procure une **intensité lumineuse puissante de 12W + 3W**, répartie sur un angle de diffusion étendu (150°).

Sa deuxième source LED de 3W fournit une lumière d'un **bleu profond** qui apportera une touche moderne à vos locaux.



Les plus produit:

- Bicolore pour plus de fantaisie
- Intensité lumineuse Haute Qualité

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :


Ce nouveau **spot LED encastrable bicolore carré en aluminium** massif, a la particularité de vous proposer 3 modes d'éclairage (fonctionnement séquentiel):

- Mode lumière blanche seule
- Mode lumière bleue seule
- Mode lumière blanche + lumière bleue.



Sa **faible consommation électrique** et sa formidable longévité (~ 50 000 h) représentent un avantage considérable sur les spots halogènes traditionnels!

Installation et branchement très simple avec deux drivers (fournis) qui se branchent **directement en 230V**.

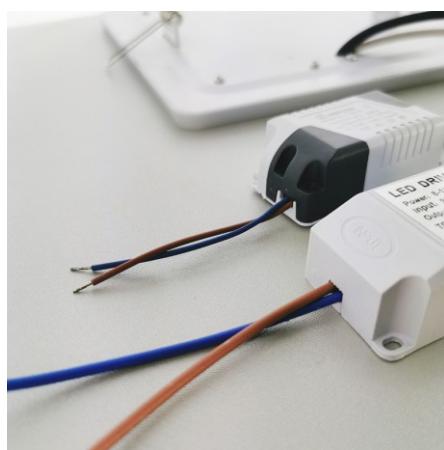

MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options | Référence |
|--|-----------|
| Température de couleur: Blanc chaud + bleu, Puissance (en Watts): 15 W | BTC-15-WW |
| Température de couleur: Blanc pur + bleu, Puissance (en Watts): 15 W | BTC-15-CW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts) | 12 W (Blanc) + 3 W (Bleu) |
| Indice de Protection | IP44 |
| Angle de diffusion (en degré) | 150° |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Intensité lumineuse max | 1125 lumens (Blanc pur) / 1050 lumens (Blanc chaud) |
| Température de lumière / long. d'onde | 5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud) / 465nm(Bleu) |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Matière / Finition | Aluminium massif laqué blanc |
| Diamètre (en mm) | 195 mm |
| Hauteur (en mm) | 22 mm |
| Diamètre de perçage | 145 mm |
| Dimension de perçage (en mm) | 145x145 mm |
| Poids net (en kg) | 0.550 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Garantie | 2 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025