

Contrôleur Mini + télécommande dimmer radio - Cable



Ce kit **contrôleur + télécommande** vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos **rubans LED monocouleurs**.

Sa particularité réside dans sa **taille ultra miniaturisée** qui lui permettra de se loger très facilement dans un faible espace.

Grâce à la télécommande type "carte de crédit", vous pourrez aisément grader la lumière de 0% à 100% ou créer des **animations dynamiques**, 8 modes disponibles (clignotements, dégradés, flash,...).

Cette **télécommande** permet de:

- Allumer / éteindre.
- Augmenter / diminuer l'intensité lumineuse (10 niveaux).
- Accès direct 25%, 50%, 100%.
- Accès à 8 modes dynamiques réglables en vitesse (10 niveaux).
- Kit complet: émetteur + récepteur RF.
- Connexion par fils pré-dénudé.

Les plus produit:

- Taille du récepteur ultra miniature
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (15 mètres).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :


Aide au Branchement

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Brancheement d'un ruban LED bicolore (Blanc pur, blanc chaud) par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en dosant la température de couleur du blanc chaud au blanc froid de vos rubans LED blanc chaud / blanc froid.

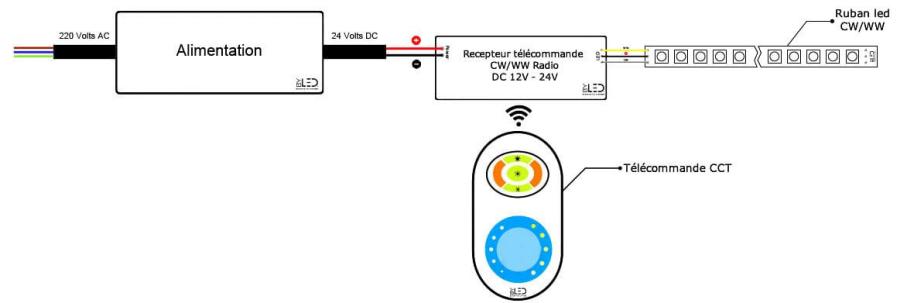

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	5V/24V DC
Puissance max en W (sous 24V)	144 W constant, 288 W pic
Connexions	Alim: par câble (2 fils). LED: par câble (4 fils)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	40 mm
Largeur (en mm)	12 mm
Hauteur (en mm)	5 mm
Nombre de paliers	10 (gradation) + 10 (vitesse d'animation)
Nombre de programmes	8
Transmission	radio (433.92 MHz)
Portée d'émission ou réception	~15m
Dimensions de la télécommande (Long. x larg. x Haut.)	114x50x20
Dimensions du récepteur (Long. x larg. x Haut.)	85x45x22 mm
Alimentation à l'émetteur	1 pile CR2025 (fournie)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025