


## Applique LED murale étanche rectangulaire 12W - 230V - KRISS-12



**12 W   IP54   95   Non dimmable   Classe G**

**Applique LED murale rectangulaire 12W.** Intérieur ou extérieur - IP54 - Angle de diffusion : 120° - 230 volts direct par bornier étanche - Dimensions : 7,2 cm x 22 cm x 3,2 cm.

- Éclairage LED puissant : 700 lumens, soit 70W halogène ;
- Design moderne et discret, faibles dimensions ;
- Garantie 3 ans.

Installez cette applique LED contre un mur en extérieur ou en intérieur pour éclairer une pièce, une entrée, un parking, les abords de votre maison etc.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

Ce modèle d'applique LED est particulièrement apprécié pour son design en aluminium laqué gris mat ou anthracite (au choix) qui en fait une applique très moderne, s'intégrant à tous les styles d'aménagement intérieur ou extérieur. De plus, avec une hauteur de 3,2 cm, cette applique se fait discrète.

Également, sa puissance lumineuse est remarquable, avec ces 700 lumens équivalent à 70 watts halogène.

Son facteur de protection IP54 la protège contre les poussières et des projections d'eau de toutes directions. Ainsi, cette applique peut être installé en intérieur dans des salles d'eau ou en extérieur.

Cette applique LED est prête à brancher au réseau électrique, direct en 230 volts, via un bornier étanche. La visserie est fournie.

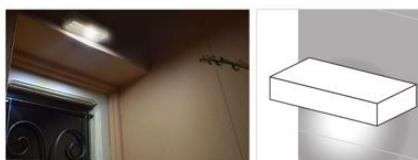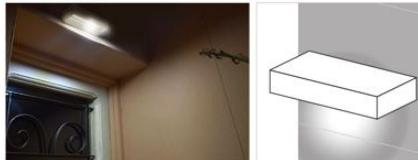

## MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options   | Référence     |
|---|---------------|
| Température de couleur: Blanc jour, Finition: Gris, Puissance (en Watts): 12 W        | KRI-12-GRI-DW |
| Température de couleur: Blanc chaud, Finition: Gris, Puissance (en Watts): 12 W       | KRI-12-GRI-WW |
| Température de couleur: Blanc jour, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 12 W  | KRI-12-ANT-DW |
| Température de couleur: Blanc chaud, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 12 W | KRI-12-ANT-WW |

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |   |
|--|---|
| Puissance (en Watts)                           | 12 W                                    |
| Équivalence halogène (en Watts)                | 80 W                                    |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 815 lm                                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud           | 800 lm                                  |
| Tension  | 230 V AC                                |
| Indice de Protection                           | IP54                                    |
| Angle de diffusion (en degré)                  | 95°                                     |
| Dimmable (variation de la lumière)             | Non dimmable                            |
| Fabricant de la LED                            | Epistar                                 |
| Durée de vie (en heures)                       | 60000 h                                 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)             | 83                                      |
| Matière / Finition                             | Aluminium laqué anthracite mat          |
| Largeur (en mm)                                | 220 mm                                  |
| Hauteur (en mm)                                | 32 mm                                   |
| Profondeur (en mm)                             | 72 mm                                   |
| Poids net (en kg)                              | 0.720 kg                                |
| Contenu de la boîte                            | Applique + notice de montage + visserie |
| Température de couleur - Blanc jour            | 4000 K                                  |
| Température de couleur - Blanc chaud           | 3000 K                                  |
| Conformité                                     | CE                                      |
| Remplacement du transformateur                 | oui par un professionnel                |
| Remplacement de la source lumineuse            | oui par un professionnel                |
| Classe énergétique 2021                        | A                                       |
| Classe énergétique 2023                        | G                                       |
| Organisme de collecte et de recyclage          | Ecosystem                               |

Protection anti-éblouissement

Oui

Garantie

3 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [dev.byled.fr](http://dev.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@dev.byled.fr](mailto:contact@dev.byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025*